

# BORDURE DE VOIRIE

## TYPE T2 BASSE

# GIRPAV

### ATOUTS


- Teintée et hydrofugée pleine masse : durabilité et gain de temps à la mise en oeuvre
- Ultra-résistante : très faible porosité et grande résistance à la flexion, au gel et au dégel, ainsi qu'aux chocs
- Esthétique : imitation parfaite de la pierre naturelle, pour une intégration totale dans le paysage urbain ou résidentiel
- Polyvalente : utilisation en bordure de voirie ou bordure décorative



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriquée en béton à démoulage différé, moulé, vibré et étuvé
- Peut être utilisée en bloc marche debout ou à plat

| Code article | Dimensions           | Unité de vente                | Poids à l'unité de vente | Palettisation | Poids / palette |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 102494       | (60+40) x 15 x 15 cm | 2 éléments au ml (60 + 40 cm) | 54 kg                    | 24 ml         | 1 296 kg        |

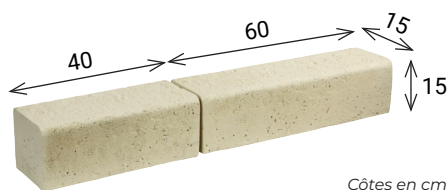

### NORMES ET CERTIFICATIONS



| Caractéristiques        | GIRPAV                                                       | Spécifications NF EN-1340                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au dégel     | 0,8 kg / m²                                                  | Perte de masse gel / dégel + sels : moyenne ≤ 1 kg / m², soit classe D |
| Absorption d'eau        | < 5,4 %                                                      | ≤ 6.0 % en moyenne, soit classe B                                      |
| Résistance à la flexion | > 4 Mpa                                                      | ≥ 3,6 Mpa                                                              |
| Tolérances              | Longueur et Largeur : ± 2 ou 3 mm<br>Épaisseur : ± 3 ou 4 mm | ≤ 3 mm                                                                 |
| Glissance (SRT)         | 59                                                           | > 35                                                                   |

### COLORIS



Calcaire vieilli



Noir ardoise\*



Cobaltium\*

\* Selon conditions

## PRÉCONISATIONS DE POSE

- Pose sur chape de béton maigre (à déterminer en fonction de la nature du sol et de la charge à recevoir).
- Réaliser obligatoirement un joint d'environ 1 cm pour permettre l'évacuation de l'eau et la dilatation des produits. Comblar avec du mortier de joint, pour éviter l'infiltration d'eau ou de neige en période de froid (pouvant provoquer l'éclatement ou l'écaillage de certaines zones).
- Pour obtenir un ensemble harmonieux, il est impératif de panacher plusieurs couches et plusieurs palettes de produits.
- Reportez-vous au cahier des charges du produit concerné.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

- L'application d'un hydrofuge de surface permettra un entretien plus aisé et maintiendra l'éclat du matériau dans le temps.
- Nettoyage annuel à l'eau savonneuse. Utilisation d'acide ou autre produit corrosif interdit.
- Nettoyage à haute pression fortement déconseillé.

